


FDXM-F9

Kanalna jedinica | Hlađenje i grijanje

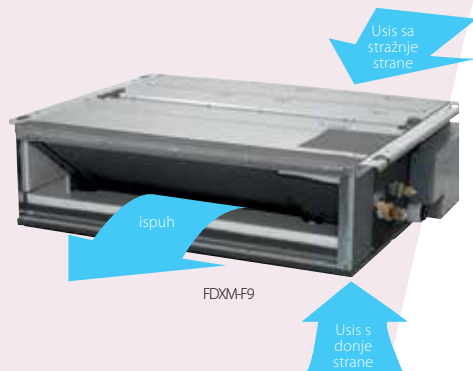

R-32

do
A⁺

do
A⁺

Učinkovitost	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo functions
			
opcija		opcija	

	Cijene		FDXM25F9 + RXM25A	FDXM35F9 + RXM35A	FDXM50F9 + RXM50A	FDXM60F9 + RXM60R
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	3.510,-	4.210,-	5.650,-	6.910,-
	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.040,-	1.330,-	2.140,-	2.820
	Cijena vanjske jedinice	KM	2.040,-	2.450,-	3.080,-	3.660
	Cijena žičanog daljinskog upravljača (BRC1H52W/S/K)	KM	430,-	430,-	430,-	430,-
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	3.000,-	3.598,-	4.829,-	5.906,-
	Cijena unutarnje jedinice	KM	889,-	1.137,-	1.829,-	2.410,-
	Cijena vanjske jedinice	KM	1.744,-	2.094,-	2.632,-	3.128,-
	Cijena žičanog daljinskog upravljača (BRC1H52W/S/K)	KM	368,-	368,-	368,-	368,-

Energetska učinkovitost		FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50A	60F9 + 60R
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+	A	A+	A
	Učin	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
	Oznaka energetske učinkovitosti	kWh/a	148	226	303	378
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+		A	
	Učin	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
	Oznaka energetske učinkovitosti	kWh/a	858	1.046	1.424	1.693

Tehnički podaci - unutarnja jedinica				FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	200x750x620			200x1.150x620
Filter za zrak	Tip				Uklonjiv/periv			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Niski/Srednji/Visoki		dBA	27/33/35			30/35/38
	Grijanje	Niski/Srednji/Visoki		dBA	27/33/35			30/35/38

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXM	25R9	35R9	50A	60R
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	552x840x350		734x870x373	734x954x401
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.		dBA	46	49	48	
	Grijanje	Nom.		dBA	47	49	49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~24			
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje			kg /TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,15/0,78	
Dimenzije priključka	Duljina	OU - IU	Max.	m	20		30	
	cijevi	Sustav	Prednapunjeno	m	10			
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	15		20	
Električno napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)			A	1~/13		1~/16	